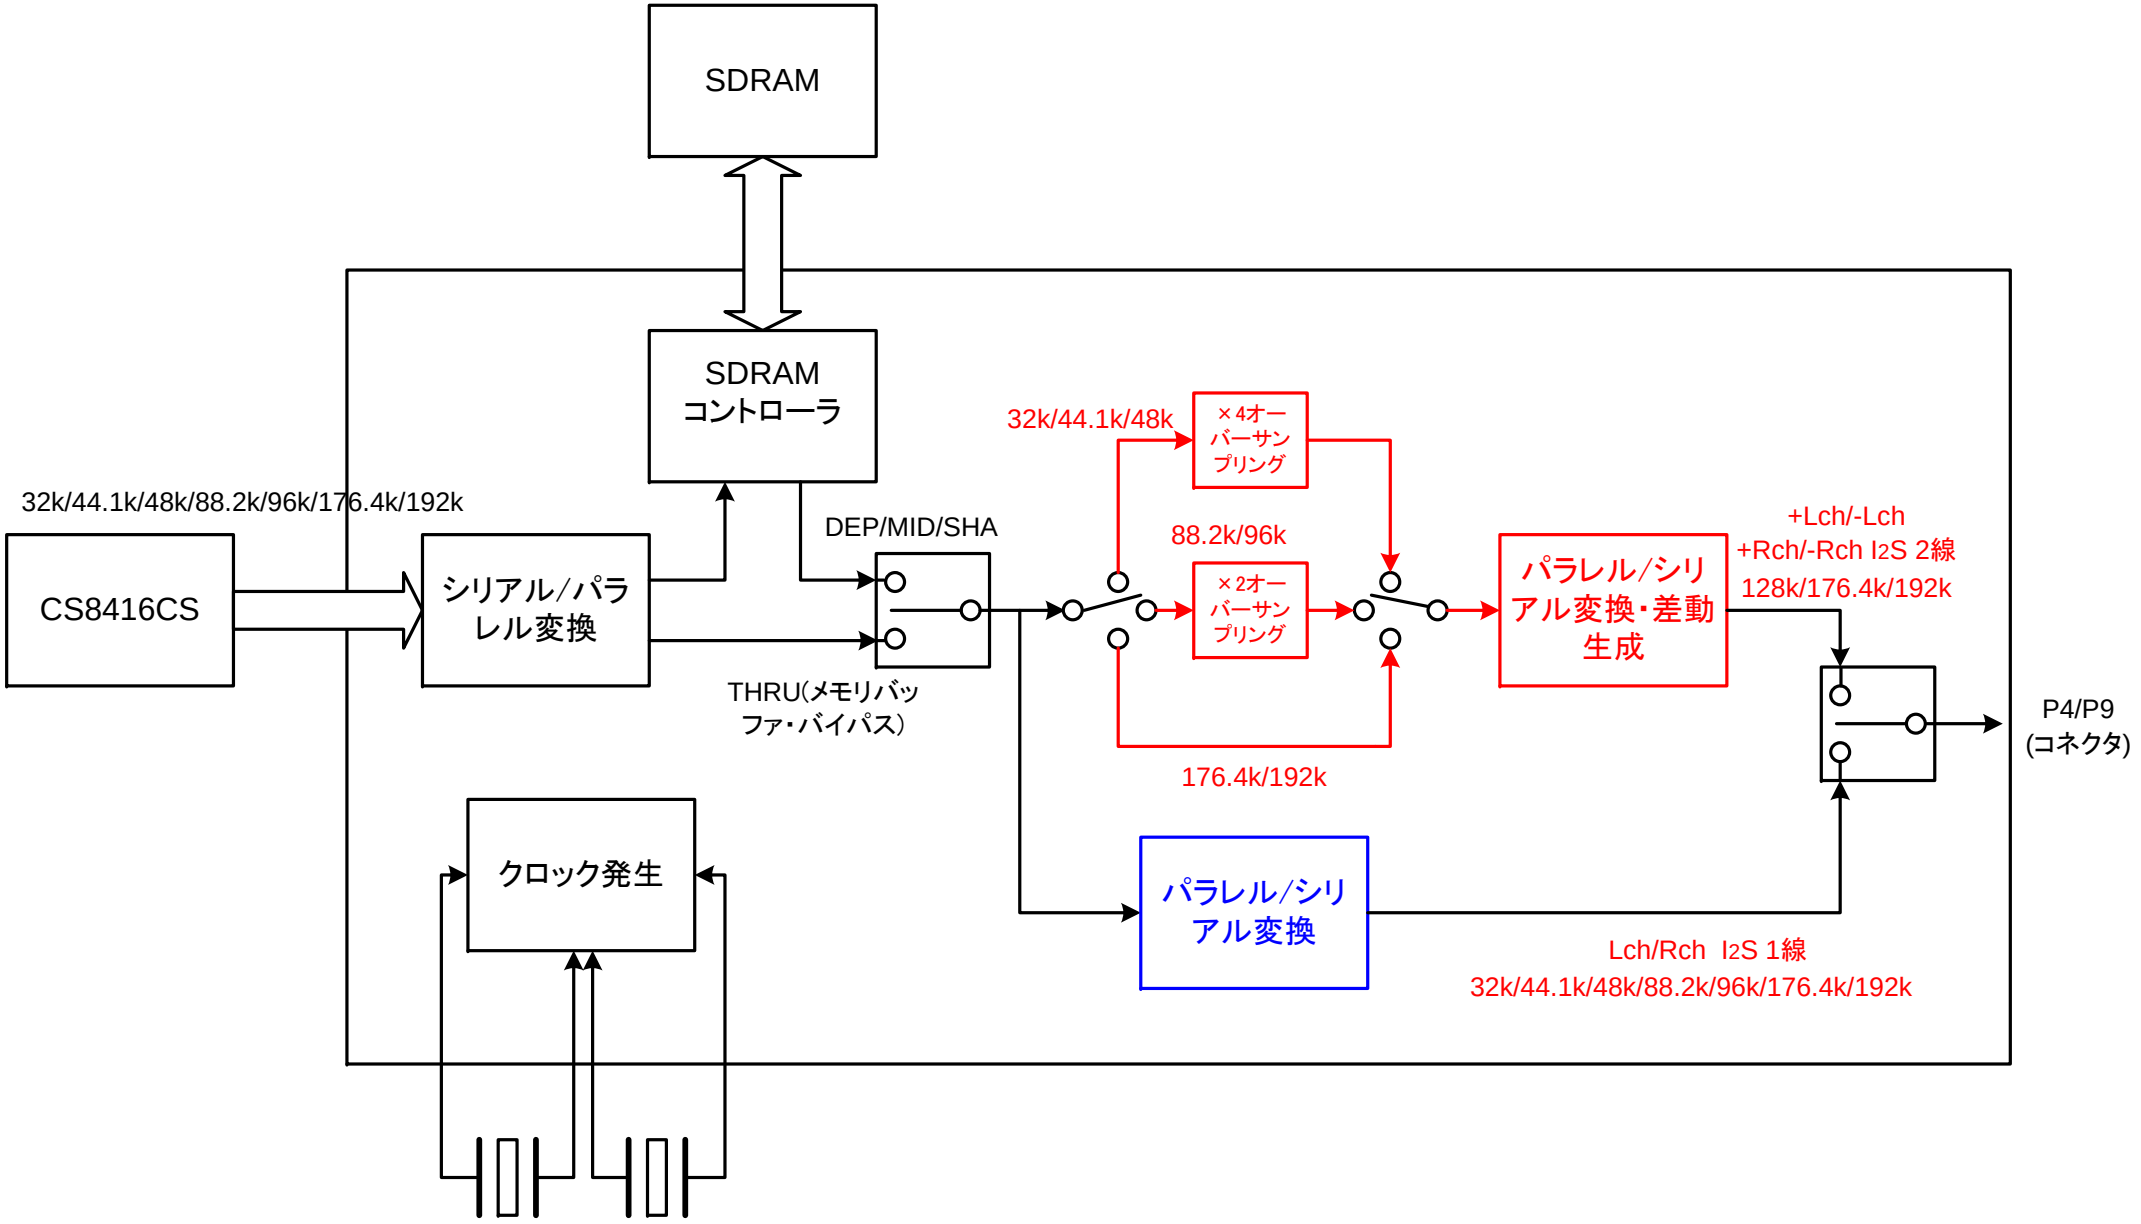
SDRAM
SDRAM
コントローラ
32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192k
CS8416CS
シリアル/パラレル変換
DEP/MID/SHA
THRU(メモリバッファ・バイパス)
32k/44.1k/48k
×4オーバーサンプリング
88.2k/96k
×2オーバーサンプリング
176.4k/192k
パラレル/シリアル変換・差動生成
+Lch/-Lch
+Rch/-Rch I2S 2線
128k/176.4k/192k
P4/P9
(コネクタ)
クロック発生
パラレル/シリアル変換
Lch/Rch I2S 1線
32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192k