



1. デジタル・フィルタ差動出力フォーマット (I2S)

(a)メモリーバッファ通過モード / メモリーバッファスルーモード (入力信号 $f_s = 44.1\text{kHz} \sim 176.4\text{kHz}$)

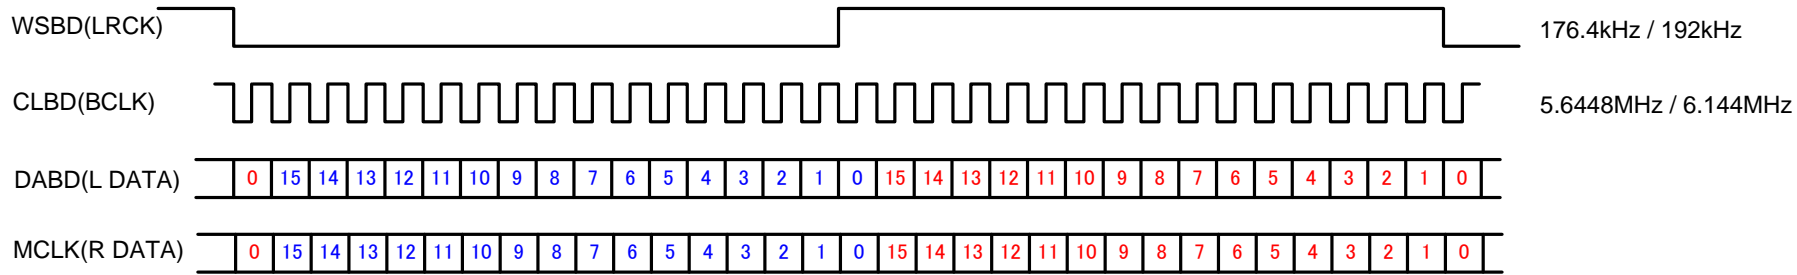


※青字が正相信号、赤字が逆相信号。

(b)メモリーバッファ通過モード (入力信号 $f_s = 32\text{kHz}$)

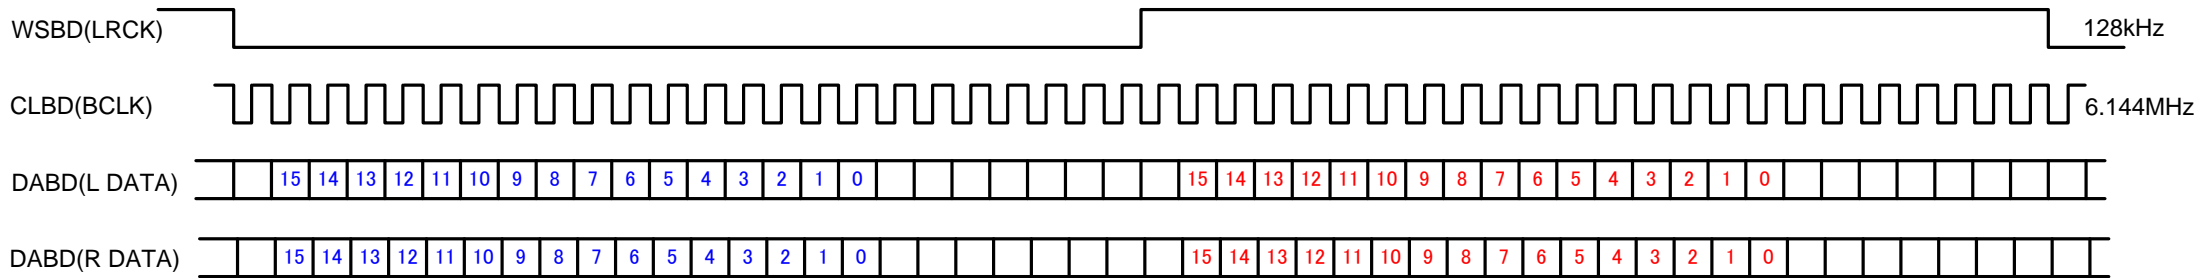

※青字が正相信号、赤字が逆相信号。


(c)メモリーバッファスルーモード (入力信号 $f_s = 32\text{kHz}$)

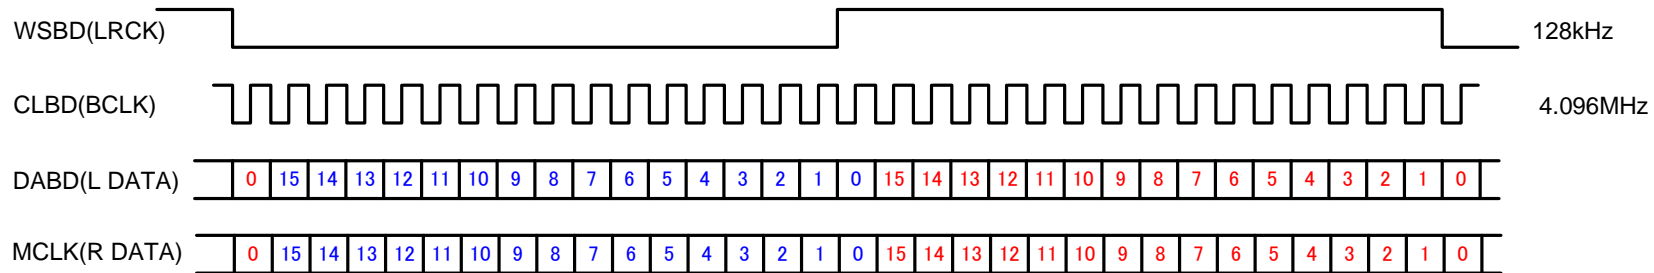

※青字が正相信号、赤字が逆相信号。


2. NOSモード I2S出力フォーマット

(a)メモリーバッファ通過モード / メモリーバッファスルーモード (入力信号 $f_s = 44.1\text{kHz} \sim 96\text{kHz}$)

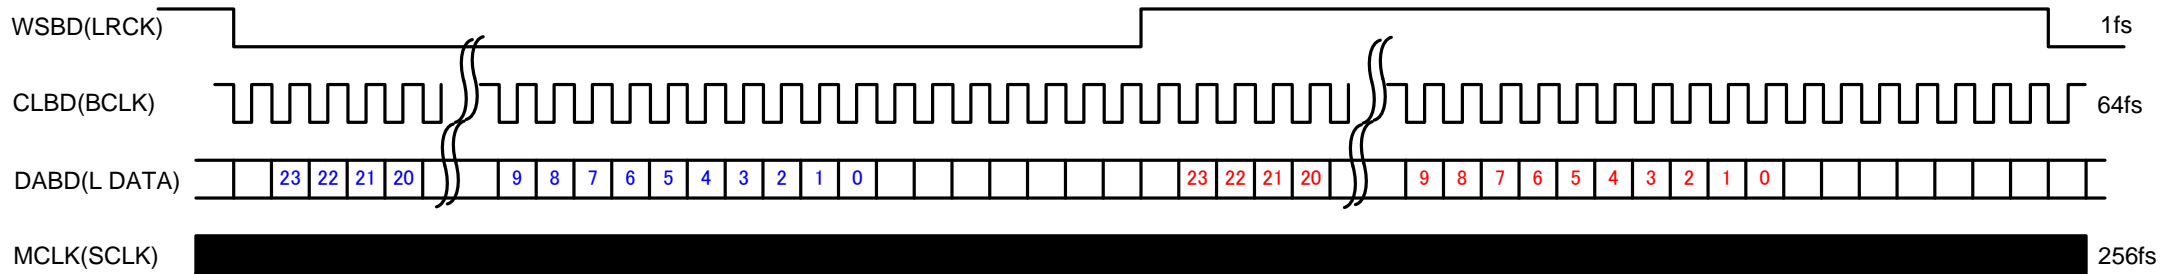


※青字がLch信号、赤字がRch信号。

(b)メモリーバッファ通過モード (入力信号 $f_s = 176.4\text{kHz} / 192\text{kHz}$)

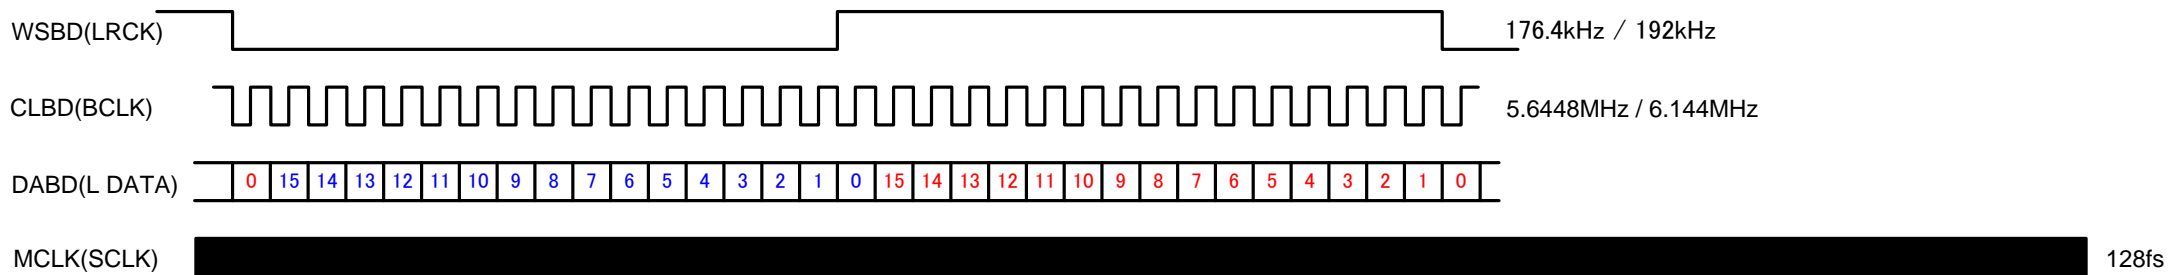


※青字がLch信号、赤字がRch信号。

(c)メモリーバッファスルーモード (入力信号 $f_s = 176.4\text{kHz} / 192\text{kHz}$)

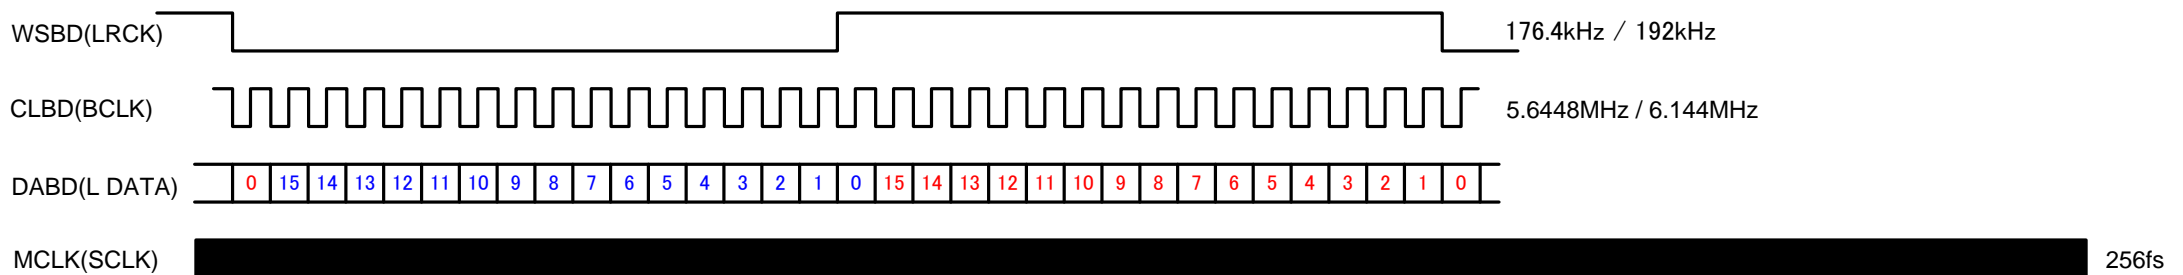


※青字がLch信号、赤字がRch信号。

(d)メモリーバッファ通過モード (入力信号 $f_s = 32\text{kHz}$)

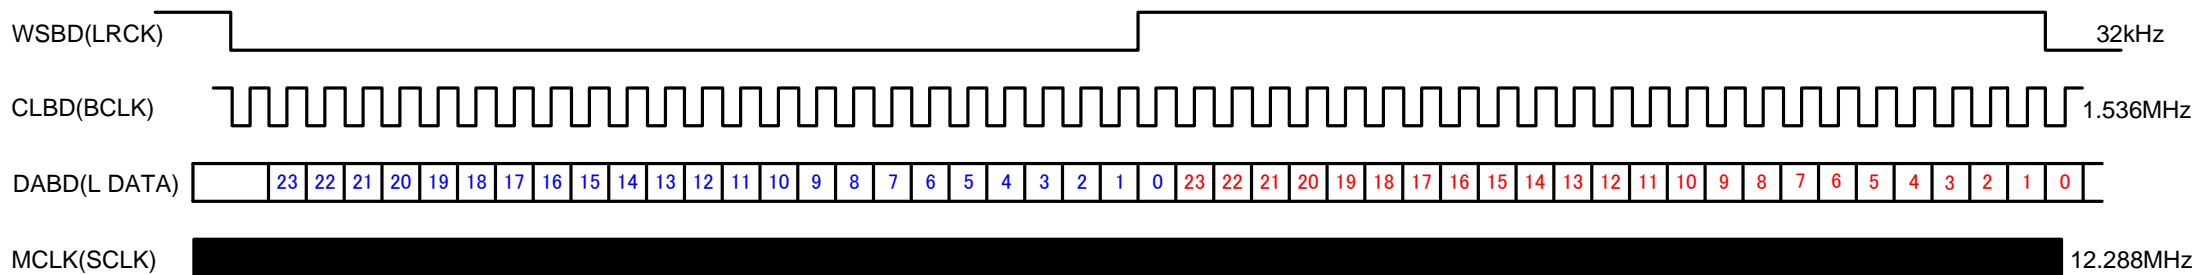

※青字がLch信号、赤字がRch信号。

(e)メモリーバッファスルーモード (入力信号 $f_s = 32\text{kHz}$)

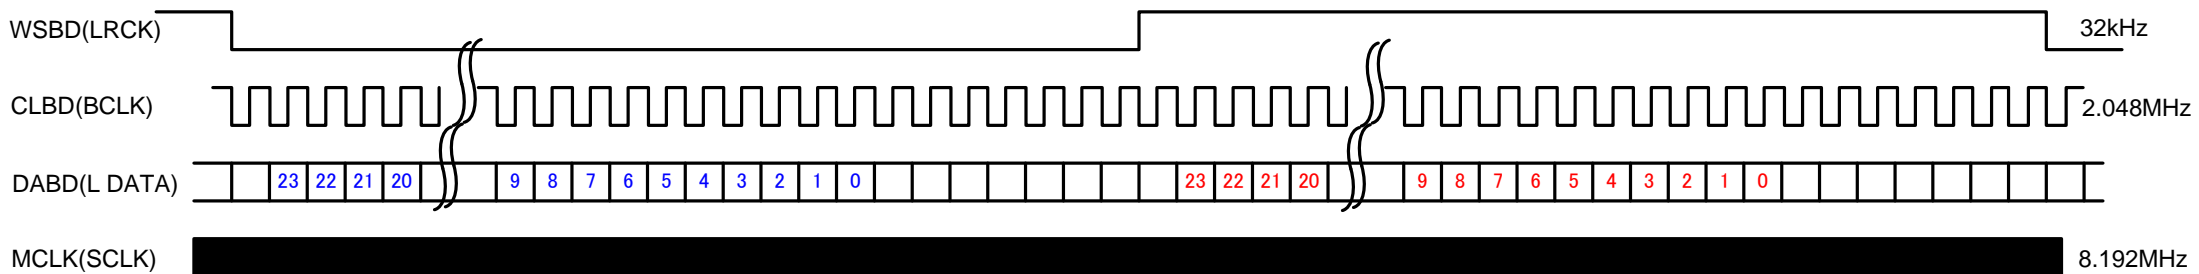

※青字がLch信号、赤字がRch信号。